



Télécommande normalisée NFS32002




Carte PTR-AM-Opto

DESCRIPTIF PRODUIT

La carte PTR-AM-Opto permet de :

- Décoder l'émission radio d'une télécommande pour personne déficiente visuelle(Norme NFS 32 002)
- Signaler cette détection via un opto coupleur

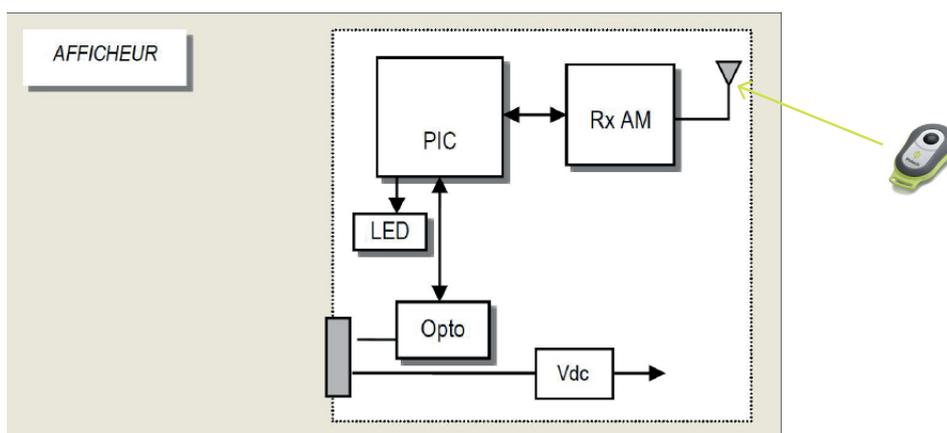

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Dimension | 40 x 50 x 5 mm (Hors connecteur) |
| Fixation | Vis M3 |
| Alimentation | 5V DC |
| Consommation | 10 mA |
| T° de fonctionnement | 20°C à 80°C |
| Fréquences | Rx AM : 868.3 MHz |
| Interface | Connecteur DIN 6 points, pas 2.54 |
| Communication | Coupleur opto (I max 10 mA) |
| Norme | NFS 32 002 |